

KOSTENLOSE TIPPS!

Greenscreen billig selbst bauen

EINE BAUANLEITUNG VON


www.lighting-academy.com



BLUEBOX, GREENSCREEN, BLUESCREEN SIND ALLES BEGRIFFE FÜR DIE GLEICHE SACHE: DURCH KEYING KANN IN DER FOTOGRAFIE UND IM FILM DER HINTERGRUND EINES BILDES BEI BEDARF AUSGETAUSCHT WERDEN. DABEI WIRD FÜR DEN HINTERGRUND EINE FARBE VERWENDET DIE SICH LEICHT ALS SCHLÜSSELFARBE AUSWÄHLEN UND MASKIEREN LÄSST. DAS VERFAHREN WIRD Z.B. IN DER WERBEFOTOGRAFIE EINGESETZT.



ICH KANN ALSO IM FOTO IN MEINEM BÜRO SITZEN ODER IN DER NATUR.

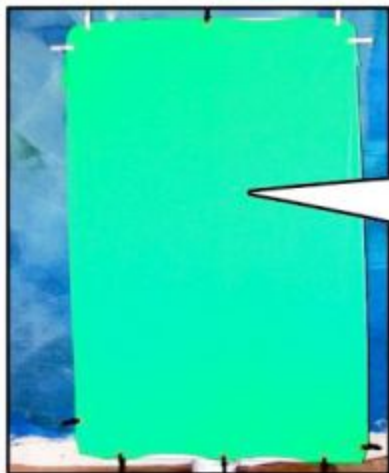

WELCHE FARBE MAN FÜR DEN HINTERGRUND VERWENDET IST EGAL. HAUPTSACHE SIE KOMMT IM RESTLICHEN BILD NICHT VOR. MAN BRAUCHT AUCH NICHT GLEICH SEINE GANZE ZIMMERWAND FROSCHGRÜN ZU STREICHEN UM DAS VERFAHREN EINZUSETZEN. OFT REICHT EINE KLEINE FLÄCHE Z.B. BEI PORTRAITS.


HIER UNSERE ANLEITUNG ZUM SELBSTBAU EINES ZERLEGBAREN UND MOBILEN SCREENS.

MATERIAL VOM BAUMARKT:

- 4 PVC-ROHRE ZUM VERLEGEN VON ELEKTROKABEL, 2 METER LANG, 25 MILIMETER DURCHMESSER
- 4 PASSENDE BÖGEN 90°
- CA. 8 BIS 12 LEIMZWINGEN
- EIN STÜCK GRÜNER ODER BLAUER STOFF, MÖGLICHST ELASTISCH

WERKZEUG:

EINE KLEINE METALLSÄGE

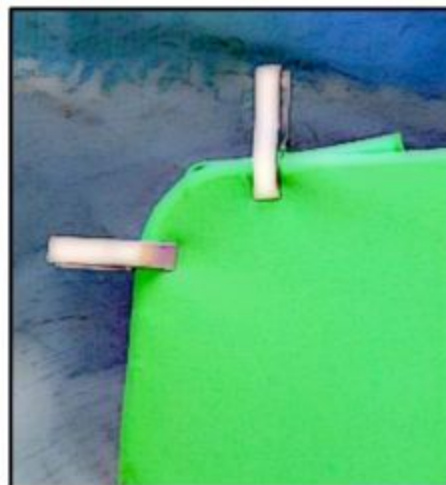



ZWEI DER ROHRE MIT DER METALLSÄGE AUF CA. 120 CM KÜRZEN UND MIT DEN ANDEREN ROHREN UND DEN BÖGEN ZU EINEM RAHMEN ZUSAMMENSTECKEN. DIE GRÖSSE DES RAHMENS IST NATÜRLICH VON DER GRÖSSE DES STOFFES ABHÄNGIG.



DANN DEN STOFF ÜBER DEN ROHRRAHMEN SPANNEN UND MIT DEN LEIMZWINGEN BEFESTIGEN. WENN DER STOFF ETWAS ELASTISCH IST LASSEN SICH FALTEN LEICHTER VERMEIDEN. FALTEN ERZEUGEN SCHATTEN UND DIE BEREITEN PROBLEME BEIM KEYING.



DEN RAHMEN HABEN WIR HIER EINFACH AUF UNSER "3 € SELBSTBAU-LAMPENSTATIV" GEHÄNGT (SIEHE BUAANLEITUNG). MIT EINEM GRIPHEAD* ODER ANDEREN KLAMMERN LÄSST ER SICH NATÜRLICH AUCH AN EINEM PROFESSIONELLEN STATIV BEFESTIGEN. JE NACH BEDARF KANN MAN IHN AUCH QUER AUFHÄNGEN. NACH DEN AUFNAHMEN LÄSST ER SICH ZERLEGEN UND PLATZSPAREND AUFBEWAHREN.

ENDE

WEITERE KOSTENLOSE TIPPS AUF WWW.LIGHTING-ACADEMY.COM